KONICA MINOLTA

腕時計型パルスオキシメーター

酸素飽和度モニタ

PULSOX®-300

高度管理医療機器　クラスⅡ
認証番号：218AABZX00091000

小型、軽量で外来、病棟や訪問看護、在宅医療の
検査でご好評頂いておりますPULSOXが、
機能アップしてより使い易くなりました。

126,000 円（税込み）
（プローブ1本付き）
1年保証

大きく見やすい LED 表示 !!

視認性の高い LED を採用しましたので、
暗い場所でもハッキリと数値を読み取れます。

オートパワーオフ機能付きの親切設計！

単4形アルカリ電池１本で、約4,000回のスポット測定が可能です。
（当社試験条件による）

腕にジャストフィットするデザイン！

腕との接触面をカーブさせて、動作時の安定感を大幅にアップしました。
本体質量は、わずか56ｇ（電池含む）。



3D CADによる設計。耐衝撃性能2倍アップ！

（有限要素法による 構造解析に基づく、当社従来品 PULSOX-3との比較）

Giving Shape to Ideas

選択可能な5種類の別売プローブ

プローブは5種類の中から、用途に応じて選択して使用できます。

受光部の窓を完全に覆うことができる太さの手の指に装着してください。

フィンガークリッププローブ

SR-5C（0.3m）

本体を腕に取り付けての連続測定用。
（成人・小児 体重30kg以上）

スポットチェックプローブ

SP-5C（0.5m）

外来や病棟などでの対面測定用。
（成人・小児 体重30kg以上）

パーソナルプローブ

SD-5C/SD-5C（20）5本入

感染を避けたい場合の一人用。
（成人・小児 体重15kg以上）

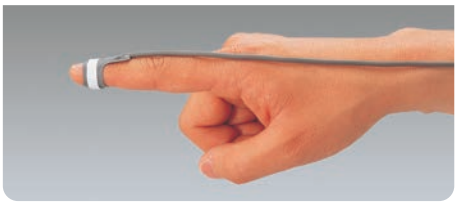

モニタープローブ

LM-5C（0.3m）

睡眠時などでの長時間連続測定用。
（成人）

ユニバーサルプローブ

UD-5C（0.5m）

長時間測定用。
（成人・小児 体重40kg以上）

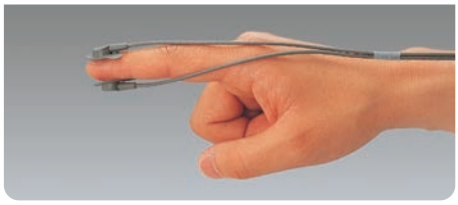

延長ケーブル

EC-300

プローブのケーブル長を1m延長。
（PULSOX-300シリーズ用）

主な仕様

■ 商品名	：	酸素飽和度モニタ
■ 型名	：	PULSOX-300
■ 測定方式	：	二波長脈波型動脈血酸素飽和度測定装置
■ 測定範囲	：	酸素飽和度（SpO_2） 0～100 % ※70 %未満は点滅表示
		脈拍数 30～230 bpm
■ 測定精度	：	酸素飽和度（SpO_2）± 2% （70～100 %、1S.D.）
		脈拍数 ± 2bpm （30～100 bpm）
		または表示値の±2%（100～230 bpm）
■ 表示素子	：	LED
■ 表示内容	：	酸素飽和度（SpO_2）
		脈拍数
		脈波レベルメーター（5段階）
		電池残量（残り少なくなると点灯）
		各種の警告メッセージ
■ 使用温湿度範囲	：	0～40℃、相対湿度 30～85 %／結露しないこと
■ 保管温湿度範囲	：	－10～60℃、相対湿度 30～95 %／結露しないこと
■ 電源	：	単4形アルカリ電池1本（電池寿命：約16時間 連続使用可）
■ 寸法	：	68（幅）×58（高さ）×15（中央部厚み）mm
■ 質量	：	56 g（電池を含む／リストバンド、プローブは含まず）

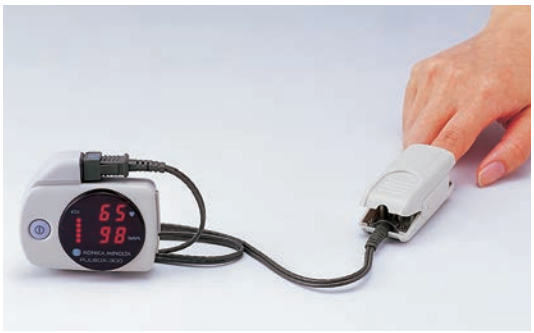

（スポットチェックプローブ **SP-5C** 使用例）

標準付属品

- リストバンド WB-300
- 単4形アルカリ電池1本

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
●必ず指定の電池をご使用ください。
異なる電池を使用すると、火災や感電の原因となります。

パルスオキシメーター ホームページ

パルスオキシメーターに関する製品情報、原理・歴史・利用例などの活用知識や、助成制度、診療報酬など、製品の購入、活用にお役に立つ様々な情報を網羅したホームページ「**パルスオキシメーター知恵袋**」を用意しております。

http://konicaminolta.jp/instruments/knowledge/pulseoximeters/index.html

KONICA MINOLTA

■お問い合わせは下記まで

販売元

製造販売元 コニカミノルタ株式会社